

## 产品介绍


N77H-I4 采用了视音频编解码、嵌入式系统、存储、网络和智能等技术，既可作为 NVR 进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统，广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

## 产品特点

- 可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机
- 支持国标 28181 协议接入平台
- 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放
- 支持 H. 265、H. 264 编码前端自适应接入
- 支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能
- 支持 1 个 HDMI 和 1 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨率输出
- 支持一键开启录像功能
- 支持 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动
- 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览
- 支持最大 16 路 1080p 同步回放及多路同步倒放
- 支持标签定义、查询、回放录像文件
- 支持重要录像文件加锁保护功能
- 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期
- 支持 4 个 SATA 接口
- 支持双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用
- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能



## 物理接口

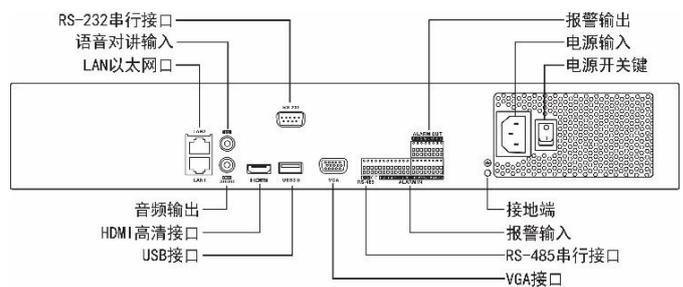

## 典型应用



## 订货型号

JW-N77H-8I4

JW-N77H-16I4

JW-N77H-32I4

产品参数

参数 \ 型号	JW-N77H-814	JW-N77H-1614	JW-N77H-3214
<b>视音频输入</b>			
网络视频输入	8路	16路	32路
网络视频接入带宽	128Mbps	256Mbps	320Mbps
网络视频接入协议	ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.4）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO		
<b>视音频输出</b>			
HDMI 输出	1 路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz		
VGA 输出	1 路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz		
音频输出	1 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1KΩ）		
预览分割	1/4/6/8/9 画面	1/4/6/8/9/16 画面	1/4/6/8/9/16/25/32 画面
<b>视音频编解码参数</b>			
录像分辨率	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
同步回放	8 路	16 路	16 路
<b>硬盘驱动器</b>			
类型	4 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口（选配）		
最大容量	每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘		
<b>录像管理</b>			
录像/抓图模式	手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像		
回放模式	即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、外部文件回放		
备份模式	常规备份、事件备份、录像剪辑备份		
<b>网络管理</b>			
网络协议	UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、OBDP（设备自发现）、SMTP（邮件服务）、PPPoE（拨号上网）等		
<b>外部接口</b>			
语音对讲输入	1 个，RCA 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）		
网络接口	1 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口		
串行接口	1 个，标准 RS-485 串行接口（预留）		
	1 个，键盘 485 接口（选配）		
	1 个，标准 RS-232 串行接口		
USB 接口	3 个，1 个 USB 3.0、2 个 USB 2.0		
报警输入	16 路		
报警输出	4 路（可选配 8 路）		
<b>其他</b>			
电源	AC 220V，50Hz		
功耗（不含硬盘）	≤20W		
工作温度	-10℃～+55℃		
工作湿度	10%～90%		
机箱	19 英寸标准 1.5U 机箱		
尺寸	445mm（宽）× 400mm（深）× 71mm（高）		
重量（不含硬盘）	≤5Kg		