


产品介绍

该系列 NVR 采用了视音频编解码、嵌入式系统、存储、网络 and 智能等技术, 既可作为 NVR 进行本地独立工作, 也可联网组成一个强大的安全防范系统, 广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。


产品特点

- 可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机
- 支持国标 28181 协议
- 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放
- 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入
- 内置 8/16/16 个 IPC 直连网络接口, 支持 IPC 即插即用功能
- 支持 IPC 集中管理, 包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能
- 支持 1 个 HDMI 和 1 个 VGA 同时输出, 支持 4K 高清分辨率输出
- 支持一键开启录像功能
- 支持 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动
- 支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览
- 支持最大 16 路 1080p 同步回放及多路同步倒放
- 支持标签定义、查询、回放录像文件
- 支持重要录像文件加锁保护功能
- 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式, 可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期
- 支持 2 个 SATA 接口
- 支持网络检测 (网络流量监控、网络抓包、网络通畅) 功能

物理接口

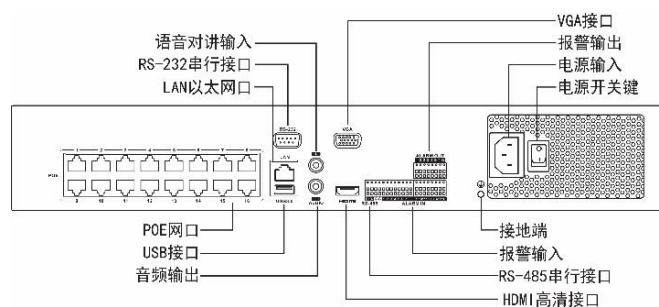

典型应用

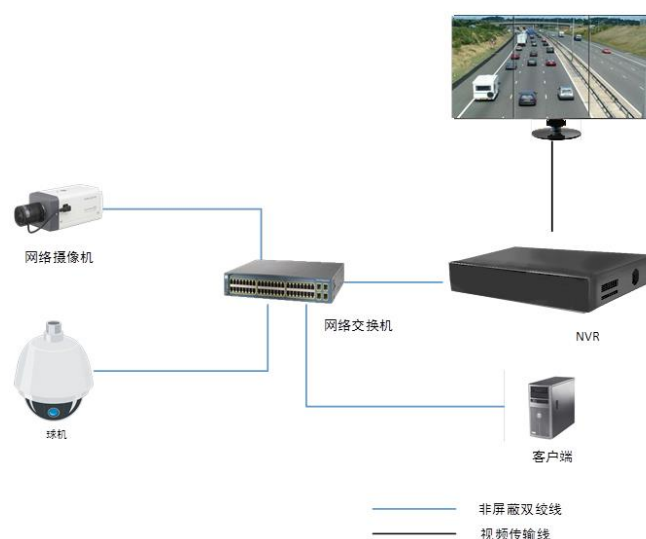

订货型号

JW-N77H-8I4/8P;
JW-N77H-16I4/16P;
JW-N77H-32I4/16P

产品参数

参数	型号	JW-N77H-8I4/8P	JW-N77H-16I4/16P	JW-N77H-32I4/16P
视音频输入				
网络视频输入		8路	16路	32路
网络视频接入带宽		128Mbps	256Mbps	320Mbps
网络视频接入协议		ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.4）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO		
视音频输出				
HDMI 输出		1 路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz		
VGA 输出		1 路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz		
音频输出		1 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1KΩ）		
预览分割		1/4/6/8/9 画面	1/4/6/8/9/16 画面	1/4/6/8/9/16/25/32 画面
视音频编解码参数				
录像分辨率		12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
同步回放		8 路	16 路	16 路
硬盘驱动器				
类型		4 个 SATA 接口，1 个 eSATA 接口（选配）		
最大容量		每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘		
录像管理				
录像/抓图模式		手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像		
回放模式		即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、外部文件回放		
备份模式		常规备份、事件备份、录像剪辑备份		
网络管理				
网络协议		UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SMTP（邮件服务）、PPPoE（拨号上网）等		
外部接口				
语音对讲输入		1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）		
网络接口		1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口		
串行接口		1个，标准RS-485串行接口（预留）		
		1个，键盘485接口（选配）		
		1个，标准RS-232串行接口		
USB接口		3个，1个USB 3.0、2个USB 2.0		
报警输入		16路		
报警输出		4路（可选配8路）		
POE				
接口		8个，RJ45 10M/100M自适应以太网口	16个，RJ45 10M/100M自适应以太网口	
标准		IEEE 802.3af/at		
输出功率		≤200W		
其他				
电源		AC 220V，50Hz		
功耗(不含硬盘)		≤20W		
工作温度		-10℃～+55℃		
工作湿度		10%～90%		
机箱		19英寸标准1.5U机箱		
尺寸		445mm（宽）× 390mm（深）×70mm（高）		
重量（不含硬盘）		≤5Kg		