

应用场景

智能终端管理盒产品集视频管理、交通数据管理、视音频解码、图片处理、网络交换等功能于一体。体积小，重量轻，适合安放于抱杆机柜中。

产品广泛应用于卡口、电子警察、道路监控系统中。




注：产品以实物为准，图片仅供参考

产品特点

- 嵌入式一体化设计
- 可接入 4 路高清图片、4 路高清实时录像
- 坚固紧凑，全机身散热，内部无风扇设计
- 大容量存储，最大支持 2 个 3.5 寸硬盘
- 支持图片合成功能
- 支持 4 个 100M 交换网口，可方便接入网络摄像机
- Web 操作，完善的 SDK 支持
- 低功耗设计，发热量小，工作温度-30℃~+70℃

外形尺寸

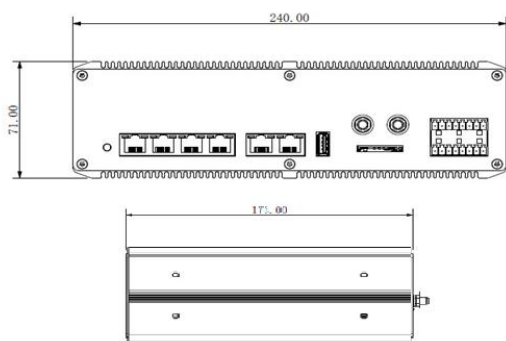

产品参数

系统参数	
操作系统	嵌入式 Linux 操作系统
操作界面	WEB 显示
系统资源	可接入 4 路高清网络摄像机，最大支持 40Mbps 码流接入，40Mbps 码流转发
指示灯	电源状态/运行状态，共 2 个状态指示灯
接口参数	
网络接口	4 个 100M 以太网接口，2 个 1000M 以太网接口
硬盘接口	2 个 SATA 硬盘接口
报警接口	2 个报警输入接口，2 个报警输出接口（光耦）
RS232 接口	2 个，其中 1 个用于调试
RS485 接口	1 个
USB 接口	1 个，USB3.0
3G/4G 模块	1 个，选配
GPS 模块	1 个
指示灯	电源状态/运行状态，共 2 个状态指示灯
功能参数	
数据存储	支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储
图片合成	支持违章图片合成功能
断网续传	支持
黑白名单	支持
数据防删改功能	录像、图片文件无法直接删除
车辆查询	支持
一般规范	
电源	DC12V±10%
功率	小于 20W（不含硬盘）/小于 30W（含 1 块硬盘）
尺寸	240mm×173mm×71mm
工作环境	工作温度-30℃~70℃、工作湿度 20%~90%
整机重量	4.0kg（含 1 块硬盘）

订货型号

JW-TS300-04GN-B（1T+GPS）；
JW-TS300-04GN-B（1T+GPS+4G）；
JW-TS300-04GN-B（2T+GPS）；