

## 应用场景

产品由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，以及 LED 补光灯；内置摄像机采用全局曝光 CMOS，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。采用深度学习算法，大幅提升了目标行为检测和特征识别的准确率。产品可广泛应用于高速公路收费站卡口，停车场出入口等场景。




注：产品以实物为准，图片仅供参考

## 产品特点

- 采用 1 英寸 900 万高帧率彩色全局 GMOS 高清智能摄像机，最大分辨率可达 4096×2160，帧率高达 25 帧；
- 采用高性能多核处理器
- 采用深度学习智能算法
- 可选配防护罩内置 LED 补光灯
- 支持线圈，视频等触发模式；
- 丰富多样的信号、数据及通讯接口
- 精确的同步信号输入及输出控制
- 识别车牌种类多：民用车牌（除 5 小车辆）、警用车牌、2012 式新军用车牌、2012 式武警车牌、新能源车牌；
- 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP 服务器或者后端平台等；
- 具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能

## 外形尺寸

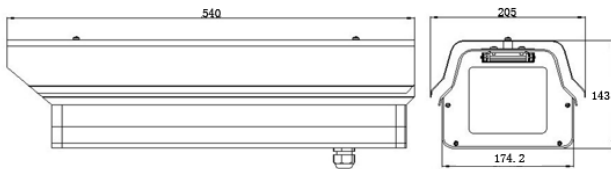

## 订货型号

JW-CI9P96

## 产品参数

型号	900 万牌识抓拍单元
参数	JW-CI9296
传感器类型	1 英寸全局曝光 GMOS
分辨率	4096(H)×2160(V)
电子快门	1/25-1/100000
内部配置	防尘、防水滴面板、LED 补光灯（选配）
摄像机配置	电子快门、日夜切换、3D 降噪、坏点校正、曝光模式、白平衡、全息双快门
视频压缩	H.265/H.264/MJPEG
图片压缩	JPEG
帧率	25fps
视频分辨率	4096x2160,3392x2008,1920x1080,1600x1200,1280x720
码流	支持双码流，1 路主码流，1 路辅码流
接口类型	2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 2 个 USB 3.0；1 个 TF 卡接口；2 个 RS485 接口；4 个 RS232 串口，用于调试串口，连接雷达； 7 个闪光灯同步接口，光耦信号输出，可配置为闪光灯或频闪灯同步输出接口，频率可设置； 2 路报警接口，1 路继电器，1 路光耦，可灵活配置为报警输出或者雨刷输出； 1 个外部频率源同步接口（选择外同步选项自动生效，电压范围 12-36Vp-p 或 AC12-24V）； 4 路 IO 线圈输入与报警输入复用接口； 1 路音频输入，1 路音频输出接口 1 个 DC12V 输出供电接口（1A）
功能	边缘增强、车牌识别、卡口功能、远程控制、OSD 信息叠加，图像防篡改
触发方式	支持线圈触发（I/O、RS485）、视频检测触发
存储	支持 TF 卡（最大速度大于 C10，≤128G）
电源同步	支持外部电源同步，外部频率源同步
电压	100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz
功耗	<12W（不含适配器）
工作温湿度	-40°C~+80°C；10%~90%
防护等级	IP66
外形尺寸	544×195.5×159mm
重量	7.5kg